EMPLYX

Interior · Armario protegido

Ficha técnica

TERMINALES / SUPREMA

SUCSCT


CENTRALITA DE CONTROL DE ACCESO

CoreStation CS-40

CS-40

Control centralizado · 4 relés

Centralita de control de acceso para gestionar lectores y puertas desde un punto protegido. Cuatro relés, cuatro entradas Wiegand y cinco canales RS-485, con conexión LAN.

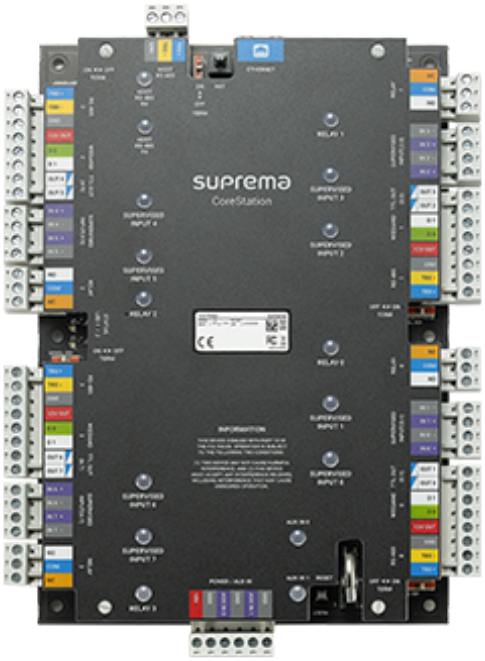

- Cuatro relés para control de puertas.
- Lectores externos por Wiegand y RS-485.
- 500.000 usuarios y gestión centralizada.

CONEXIONES Y CONTROL

LAN · Wiegand · RS-485 · 4 relés

CÓMO SE CONECTA

Lectores → Centralita → Red LAN → BioStar

Capacidad y equipo

Usuarios	500.000
Registros	5.000.000 eventos
Entradas configurables	8 normales o supervisadas
Salidas TTL / auxiliares	8 / 2 entradas
Memoria	1 GB RAM / 8 GB Flash
Alimentación	12 V CC / máx. 3 A
Dimensiones	150 × 214 × 21 mm
Instalación	Armario / interior
Comunicación	BioStar
LAN	Ethernet RJ45
Wiegand	4 canales
RS-485	5 canales · OSDP

Funciones e instalación

Lectores externos. Recibe credenciales de lectores compatibles; el controlador no lleva lectores integrados.

Puertas. Acciona cerraduras y recibe sensores y pulsadores. Relés de hasta 5 A a 30 V CC, carga resistiva.

Comunicaciones. Ethernet para gestión y RS-485 con OSDP v2; entradas Wiegand para lectores compatibles.

Entradas. Configurables como normales o supervisadas; no sumarlas como canales distintos.

Gestión. Usuarios, horarios, permisos y eventos en BioStar, según versión y licencia.

Montaje. En armario protegido y uso interior, de 0 a 50 °C. Alimentación de cerraduras según carga y fuente.

Control centralizado de puertas y lectores externos.