EMPLYX

Interior · Armario protegido

Ficha técnica

TERMINALES / SUPREMA


SUCTCT

CENTRALITA DE CONTROL DE ACCESO

CoreStation 20

CS-20

Control de 2 puertas · 4 relés

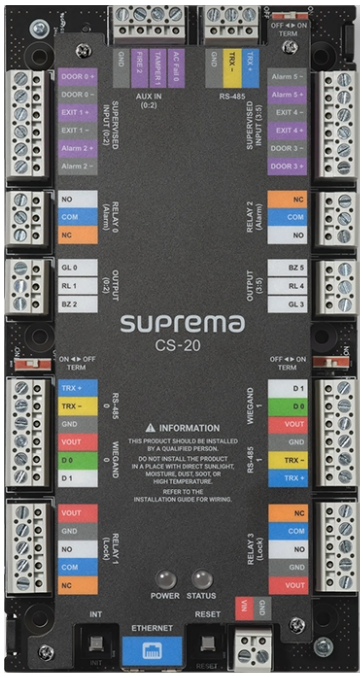

Centralita para dos puertas con cuatro relés, conexión LAN y lectores externos. Dos entradas Wiegand, tres canales RS-485 y entradas supervisadas para controlar accesos desde un armario protegido.

- Dos puertas con cuatro relés.
- Lectores externos por Wiegand y RS-485.
- Entradas supervisadas y salidas auxiliares.

CONEXIONES Y CONTROL

LAN | Wiegand | RS-485 | 4 relés

CÓMO SE CONECTA

Lectores → Centralita → Red LAN → BioStar

Capacidad y equipo

Usuarios	500.000
Registros	5.000.000 eventos
Puertas / relés	2 / 4
Entradas configurables	6 normales o supervisadas
Salidas TTL / auxiliares	6 / 3 entradas
Memoria	256 MB RAM / 4 GB Flash
Alimentación	12 / 24 V CC
Consumo máximo	2,8 A / 1,4 A
Comunicación	BioStar
LAN	Ethernet RJ45
Wiegand	2 canales
RS-485	3 canales · OSDP

Funciones e instalación

Lectores externos. Recibe credenciales de lectores compatibles; el controlador no lleva lectores integrados.

Puertas. Acciona cerraduras y recibe sensores y pulsadores. Relés de hasta 5 A a 30 V CC, carga resistiva.

Comunicaciones. Ethernet para gestión y RS-485 con OSDP v2; entradas Wiegand para lectores compatibles.

Entradas. Configurables como normales o supervisadas; no sumarlas como canales distintos.

Gestión. Usuarios, horarios, permisos y eventos en BioStar, según versión y licencia.

Montaje. En armario protegido y uso interior, de 0 a 50 °C. Alimentación de cerraduras según carga y fuente.

Control centralizado de puertas y lectores externos.